

takeuchi®

ŁADOWARKA GAŚNIENICOWA **TL 10 V2**



DANE TECHNICZNE TL 10 V2

DANE TECHNICZNE

Masa maszyny	kg	4660
Nacisk na grunt	kg/cm ²	0,36
Poziom hałasu LwA	dB(A)	103,0
Poziom hałasu LpA	dB(A)	80,9
Szufla standardowa	m ³	0,46
Prędkość jazdy 1	km/h	7,7
Prędkość jazdy 2	km/h	11,3
Siła zrywania	kN	29
Maks. waga ładunku	kg	3270
Udźwig ładunku	kg	1145

SILNIK



Typ		V3307-CR-TE5B
Moc ISO 14396	kW/KM	54,6/74,2
Prędkość obrotowa	obr./min	2600
Pojemność skokowa	cm ³	3331
Liczba cylindrów		4
Woda chłodząca	l	15,0
Olej silnikowy	l	11,2
Pojemność zbiornika paliwa	l	81,0

HYDRAULIKA

Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P1 HST)	l/min (MPa)	79,6 (34,5)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P2 HST)	l/min (MPa)	79,6 (34,5)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P3)	l/min (MPa)	71,2 (24,0)
Przepływ maksymalny (ciśnienie maks. P4)	l/min (MPa)	52,8 (22,0)
1. dodatkowy obwód hydrauliczny (High Flow)	l/min (MPa)	124,0 (24,0)
2. dodatkowy obwód hydrauliczny	l/min (MPa)	71,0 (21,0)
Pojemność zbiornika hydraulicznego	l	36,0

WYMIARY

Maks. wysokość wysięgu	A	mm	4100
Maks. wysokość przeładunku	B	mm	3170
Maks. wysokość wysypu	C	mm	2435
Maks. zasięg	D	mm	950
Kąt obrotu szufli	E	stopnie	30
Promień obrotu przodu z szuflą	F	mm	2350
Promień obrotu do tyłu	G	mm	1655
Długość podwozia	H	mm	1420
Długość całkowita bez szufli	I	mm	2925
Długość całkowita z szuflą	J	mm	3680
Szerokość całkowita bez szufli	K	mm	1740
Prześwit	L	mm	320
Szerokość gąsienicy	M	mm	400
Wysokość całkowita	N	mm	2270
Wysokość szufli	O	mm	535
Szerokość szufli	P	mm	1880

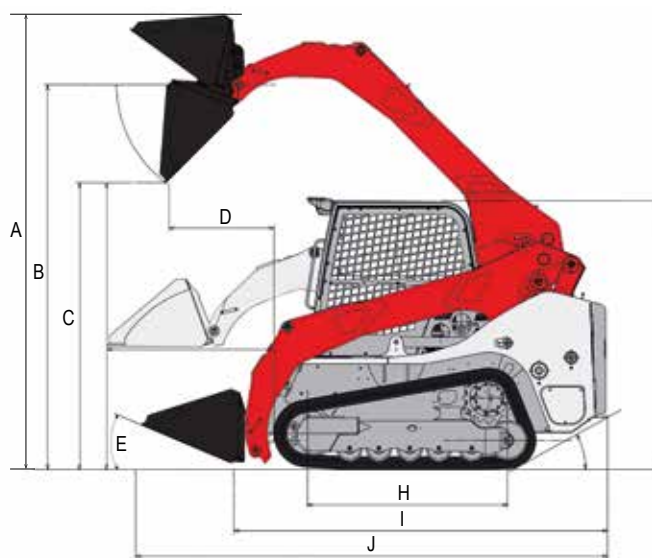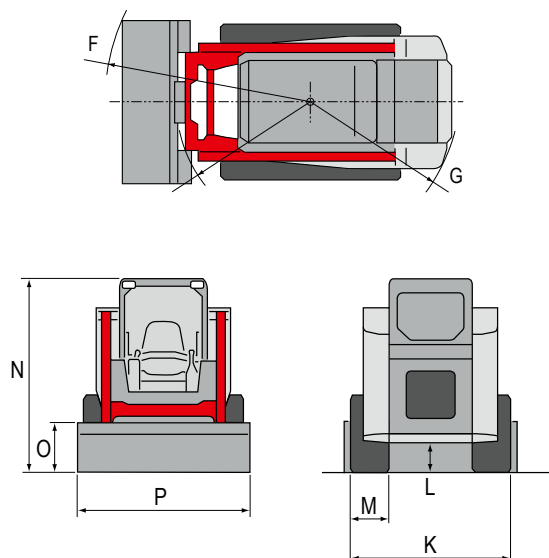

Państwa dealer



Wilhelm Schäfer GmbH
E-mail: info@wschaefer.de
takeuchi.de/pl