

TAKEUCHI®

KOPARKA Z KRÓTKĄ RUFA **TB 257 FR**



DANE TECHNICZNE TB 257 FR (v1)

DANE TECHNICZNE

Masa maszyny	kg	5.840
Nacisk na grunt	kg/cm ²	0,34
Poziom hałasu LWA	dB(A)	98,0
Poziom hałasu LpA	dB(A)	80,0
Prędkość obrotu	obr./min	9,6
Prędkość jazdy 1	km/h	2,6
Prędkość jazdy 2	km/h	4,8
Zdolność pokonywania wzniesień	stopni	30,0
Kąt obrotu wysięgnika w lewo / w prawo	stopni	30/16
Siła zrywania	kN	26,0
Siła odpajania	kN	36,6

SILNIK

Typ	V2403-CR-TE5B	
Moc ISO 14396	kW/PS	39,0/53,0
Prędkość obrotowa	obr./min	2.200
Pojemność skokowa	cm ³	2.434
Ilość cylindrów		4
Woda chłodząca	l	10,0
Olej silnikowy	l	9,5
Zbiornik paliwa	l	70,2

HYDRAULIKA

Główna pompa hydrauliczna	Zmiennej wydajności	
Przepływ maksymalny (maks. ciśnienie P1)	l/min (MPa)	60,5 (20,4)
Przepływ maksymalny (maks. ciśnienie P2)	l/min (MPa)	60,5 (20,4)
Przepływ maksymalny (maks. ciśnienie P3)	l/min (MPa)	44,7 (20,6)
Przepływ maksymalny (maks. ciśnienie P4)	l/min (MPa)	9,9 (3,4)
1. dodatkowy obwód hydrauliczny	l/min (MPa)	105,2 (20,6)
2. dodatkowy obwód hydrauliczny	l/min (MPa)	44,7 (20,6)
3. dodatkowy obwód hydrauliczny lewy/prawy	MPa	20,0
4. dodatkowy obwód hydrauliczny	l/min (MPa)	44,7 (20,6)
Pojemność zbiornika hydraulicznego	l	52,0



DANE ROBOCZE

Maks. zasięg	a	mm	5.925
Maks. zasięg na poziomie gruntu	b	mm	5.785
Maks. głębokość wykopu	c	mm	3.585
Maks. pionowa głębokość wykopu	d	mm	2.865
Maks. pionowy promień wykopu	e	mm	3.865
Maks. wysokość wysięgu	f	mm	5.325
Maks. wysokość przeładunku	g	mm	3.720
Min. wysokość przeładunku	h	mm	1.440
Górne położenie lemiesz	j	mm	435
Dolne położenie lemiesz	k	mm	355

WYMIARY

Długość transportowa	A	mm	5.350
Szerokość nadwozia	B	mm	1.900
Wysokość całkowita	C	mm	2.575
Prześwit do nadwozia	E	mm	605
Odległość między osiami	F	mm	1.980
Długość podwozia	G	mm	2.500
Szerokość podwozia	H	mm	2.000
Szerokość gąsienic	J	mm	400
Prześwit	K	mm	300
Promień obrotu w tyłu	D	mm	1.180
Promień obrotu w prawo	M	mm	1.290
Przesunięcie wysięgnika w prawo	P	mm	730
Przesunięcie wysięgnika w lewo	Q	mm	835
Szerokość lemiesz	R	mm	2.000
Wysokość lemiesz	S	mm	430
Długość oś-wysięgnik	T	mm	4.105
Odległość lemiesz-oś	U	mm	1.720

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie dane nie uwzględniają systemu Powertilt.

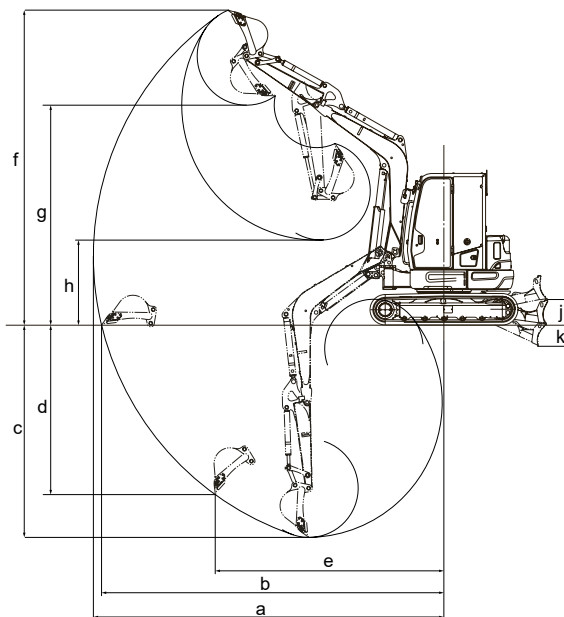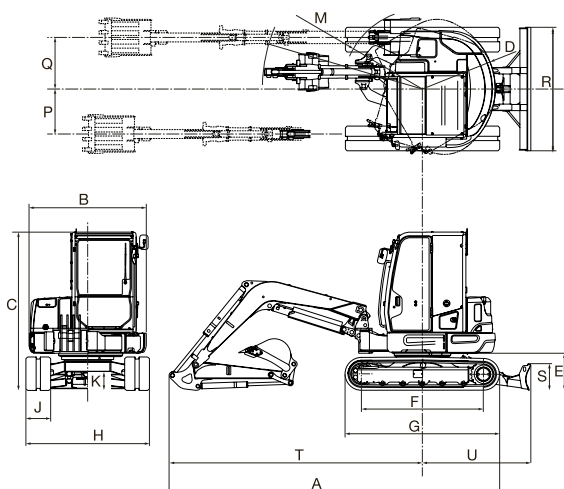

Państwa dealer

